



A-A

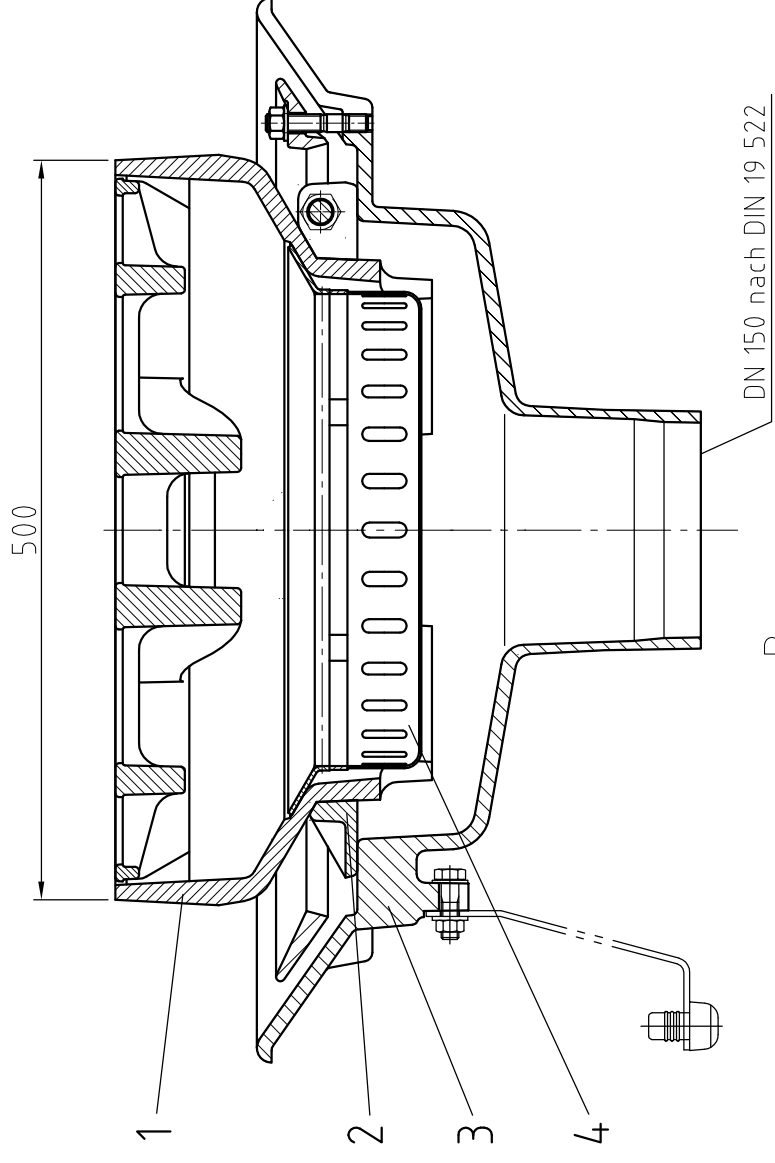

DN 150 nach DIN 19 522

B

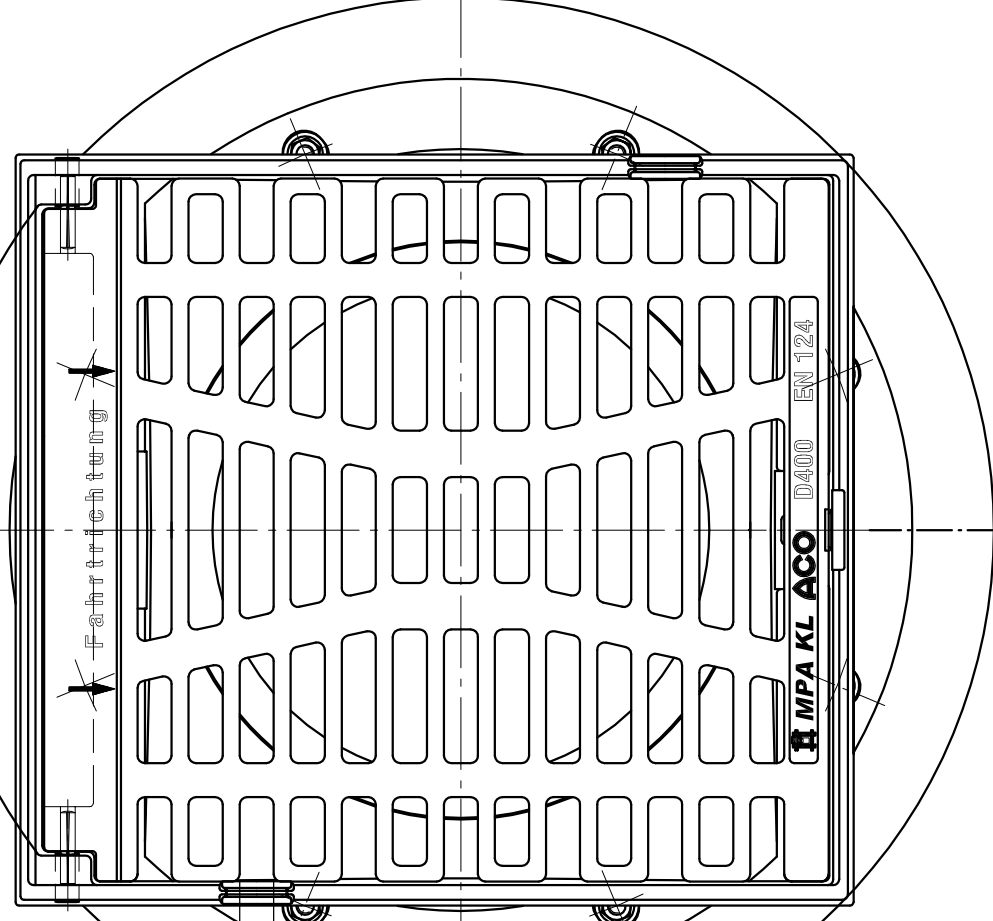


23

MPA KL ACO D400 EN 124

B-B

Ø720

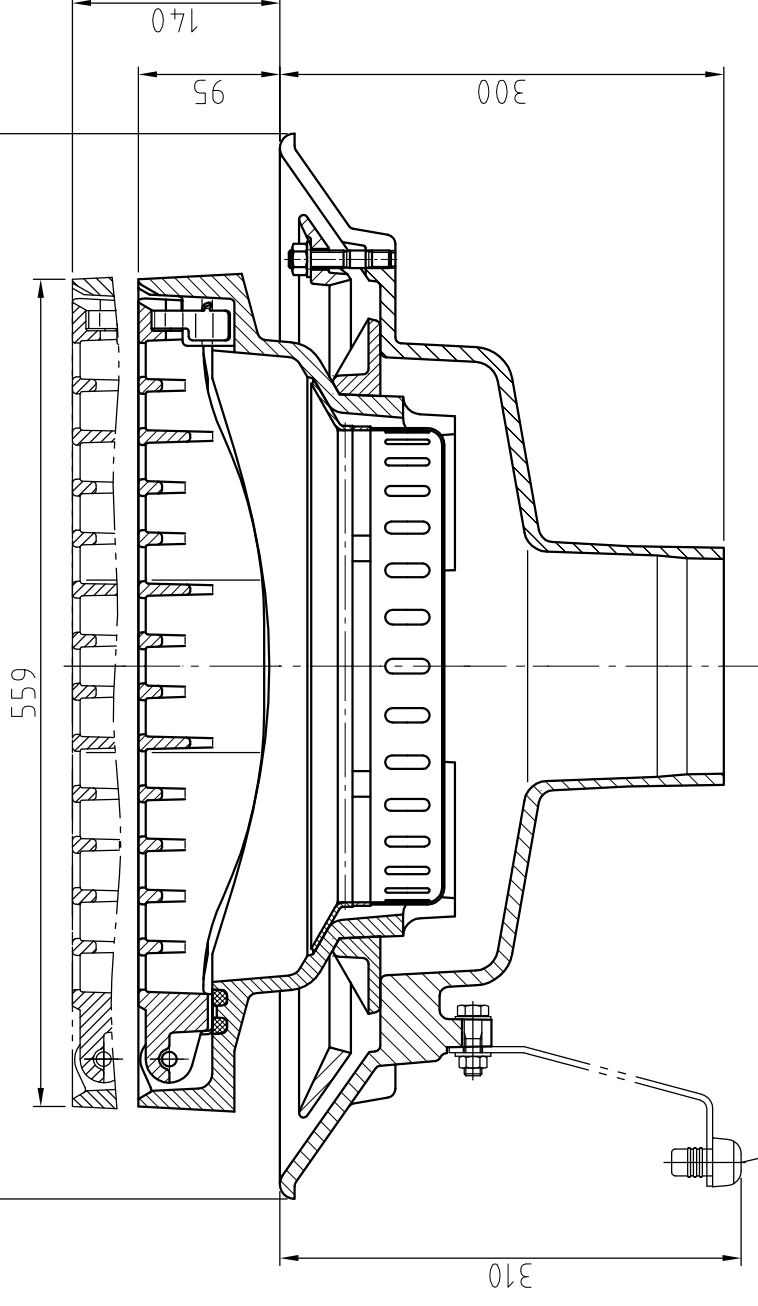

Einbauhilfe
Art.-Nr. 4.977.11.90

- 1 Oberteil komplett (Oberteil GG-20, Rost GGG-50)
 - 2 Spanning GGG-50
 - 3 Unterteil GG-20
 - 4 Eimer Stahl - feuerverzinkt
- Einlaufquerschnitt ca. 1121 cm²
Dichtungsbahndicke zum Einspannen max. 14 mm

4907.28.00	unbeschichtet	130 kg
Art.Nr.	Beschreibung	Gewicht
01	19.10.2011	MBROE
Index	Datum/Date	AE-Nr./Mod-no
Werkstoff/Material:		Fertiggewicht/Weight:
zul. Abweich./Tolerance:		
<p style="text-align: center;">ACO</p> <p style="text-align: center;">ACO Guss GmbH Scheidertalstr. 3 65322 Aarbergen</p> <p style="text-align: center;">Tel. 06120 / 28-0 Fax. 06120 / 28-8510 www.aco-guss.com</p>		
Benennung/Description		Name
Neueinführungs-Nr./Launch-no.:		Schutzmerk nach DIN 34 beachten
Artikel-Nr./Article-no.:		Follow protection note DIN34
4907.28.00		Projection: ISO-E
Modell-Nr./Model-no.:		
<p style="text-align: center;">Maßstab/Scale 1:5</p>		
Gezeichnet/Drawn		Name
Geprüft/Checked by		MBROE
Datum/Date		19.10.2011
<p style="text-align: center;">HSD-5 Multitop Brückenablauf Kl. D400 mit Spanning</p>		
Zeichnungsnr./Drawing-no.:		Index
1320661		01
Ersatz für/Replacement for:		
Ersetzt durch/Replaced by:		