


Inspektionsdæksel, 660 mm

Produktinformation for produktgruppen

ACO Produktfordele

- Rende i helstøbt design uden forbundne samlinger, naturfarvet
- Med integreret EPDM-profilpakning på udløbssiden for vandtæt oplægning ovenfra
- Efterfølgende tætning af rendesamlinger ikke påkrævet
- Med V-formet tværsnit
- I polymerbeton

- Render i overensstemmelse med DIN EN 1433/
DIN 19580
- Nominal størrelse 200 mm
- Belastningsklasse F 900¹⁾
- Anvendelsesområder:
 - Motorvej
 - Vej

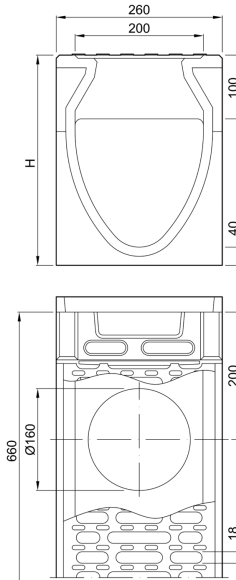

Tekniske oplysninger for vare 132503

| Længde | Mål | | | Indløbstværsnit | Type | Overgangsstykke | Vægt |
|--------|----------------------|--------|-------|----------------------|--------------|-----------------|------|
| | Nominal bredde rende | Bredde | Højde | | | | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [cm ² /m] | | [mm] | [kg] |
| 660 | 200 | 260 | 340 | 935 | RD 200 V 0.2 | 160 | 55,0 |

Tilbehør

| Beskrivelse | Anvendes med | Varenummer | Beskrivelse |
|--------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Endegavl til rendestart | | | I polymerbeton Samlet længde 70 mm med indbygget EPDM-pakning |
| | RD 200 V 0.0 | 132505 | Vægt: 10,6 kg |
| Endegavl til afløbsrende | | | ■ I polymerbeton ■ Samlet længde 86 mm |
| | RD 200 V 0.0 | 132506 | Vægt: 12 kg |

| Beskrivelse | Anvendes med | Vare-nummer | Beskrivelse |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endegavl med læbetætning til rende | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton ■ Med integreret læbetætningsring (LLD) DN/OD 160 til vandret, vandsedt rørkobling ■ Samlet længde 86 mm |
| | RD 200 V 0.0 | 132507 | Vægt: 10,6 kg |
| Adapter for faldretningsændring | | | <ul style="list-style-type: none"> I polymerbeton Samlet længde: 140 mm med integreret EPDM-pakning (2x) |
| | RD 200 V 0.0 | 132508 | Vægt: 15 kg |
| Adapter til vandtæt forbindelse i siden af inspektionselementet | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton ■ Samlet længde: 86 mm |
| | RD 200 V 0.0 | 132515 | Vægt: 11 kg |
| 1/2 adapter til længdejustering på byggepladsen | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton ■ Samlet længde 70 mm ■ Med integreret EPDM-pakning |
| | RD 200 V 0.0 | 132509 | Vægt: 7,5 kg |
| Vandlås | <ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline bladfang V 100 - V 300. ■ Monoblock PD ■ Monoblock RD 100 V og 200 V ■ Punktafvanding | 02638 | <ul style="list-style-type: none"> ■ PVC ■ DN/OD 160 ■ Vægt: 1,9 kg |
| Polyester-klæbemasse | <ul style="list-style-type: none"> ■ Til limning af forstøbt polymerbeton | 02163 | <ul style="list-style-type: none"> ■ For klæbning på stedet ■ 0,5 kg beholder ■ Vægt: 0,9 kg |

Du kan finde yderligere tilbehør under → www.aco.dk/132503