



Rende uden indbygget fald, 1000 mm og 2000 mm

Produktinformation for produktgruppen

ACO Produktfordele

- Rende i helstøbt design uden forbundne samlinger, naturfarvet
- Med integreret EPDM-profilpakning på udløbssiden for vandtæt oplægning ovenfra
- Efterfølgende tætning af rendesamlinger ikke påkrævet
- Med V-formet tværsnit
- I polymerbeton

- Render i overensstemmelse med DIN EN 1433/
DIN 19580
- Nominel størrelse 200 mm
- Belastningsklasse F 900¹⁾
- Anvendelsesområder:
 - Motorvej
 - Vej

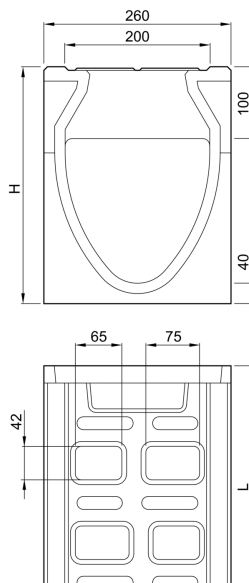

Tekniske oplysninger for vare 133175

Længde	Mål		Indløbstværsnit	Type	Vægt
	Nominal bredde rende	Bredde Højde			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[kg]
1000	200	260 540	506	RD 200 V 20.0 (1 m)	118,0

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Varenummer	Beskrivelse
Endegavl til rendestart			I polymerbeton Samlet længde 70 mm med indbygget EPDM-pakning
	RD 200 V 20.0	133181	Vægt: 14 kg
Endegavl til afløbsrende			■ I polymerbeton ■ Samlet længde 86 mm
	RD 200 V 20.0	133182	Vægt: 18 kg

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Endegavl med læbetætning til rende			<ul style="list-style-type: none">■ I polymerbeton■ Med integreret læbetætningsring (LLD) DN/OD 160 til vandret, vandsedt rørbobling■ Samlet længde 86 mm
	RD 200 V 20.0	133183	Vægt: 16,5 kg
Adapter for faldretningsændring			I polymerbeton Samlet længde: 140 mm med integreret EPDM-pakning (2x)
	RD 200 V 20.0	133184	Vægt: 18,5 kg
1/2 adapter til længdejustering på byggepladsen			<ul style="list-style-type: none">■ I polymerbeton■ Samlet længde 70 mm■ Med integreret EPDM-pakning
	RD 200 V 20.0	133194	Vægt: 9 kg
Polyester-klæbemasse	■ Til limning af forstøbt polymerbeton	02163	<ul style="list-style-type: none">■ For klæbning på stedet■ 0,5 kg beholder■ Vægt: 0,9 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → www.aco.dk/133175