


Helstøbt rende , naturfarvet

Produktinformation for produktgruppen

ACO Produktfordele

- Rende i helstøbt design uden forbundne samlinger, naturfarvet
- Med ACO DRAIN® sikkerhedsfals (SF)
- I polymerbeton

- Render i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 300 mm
- Belastningsklasse D 400 – F 900¹⁾
- Leveringstid efter anmodning på typen med indstøbt PE-HD rørmuffe
- Anvendelse: Motorveje, dobbelte kørebaner, lufthavne, stærkt trafikerede områder eller områder med høj dynamisk belastning

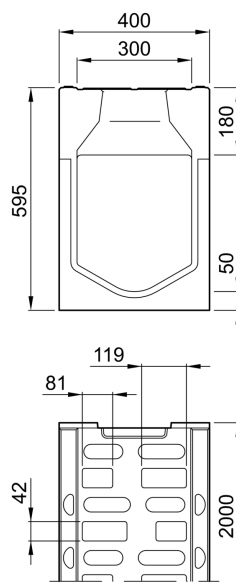

Tekniske oplysninger for vare 10820N

Længde [mm]	Mål		Bredde [mm]	Højde [mm]	Indløbst- værsnit [cm ² /m]	Vægt [kg]
	Nominel bredde rende [mm]					
2000	300		400	595	603	484,0

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Endegavl til rendestart	■ RD 300	10802	<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton (naturfarvet) ■ Samlet længde 86 mm ■ Vægt: 31,2 kg
Endegavl til afløbsrende	■ RD 300	10801	<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton (naturfarvet) ■ Samlet længde 100 mm ■ Vægt: 38,8 kg
Endegavl med læbetætning til rende	■ RD 300	10805	<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton (naturfarvet) ■ Med integreret læbetætningsring (LLD) DN/OD 315 til vandret, væsketæt rørkobling ■ Samlet længde 70 mm ■ Vægt: 29,5 kg

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Adapter for faldretningsændring	■ RD 300	10806	<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton (naturfarvet) ■ Samlet længde: 110 mm ■ Vægt: 34 kg
Klæbemiddel, Eurolastic TC 30 S	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline rendesystem ■ PowerDrain rendesystem ■ Monoblock rendesystem 	10681	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til permanent elastisk fuger på sikkerhedsrabat (SR) ■ Europæisk teknisk godkendelse ETA-10/0269 ■ Polysulfid, to-komponent ■ 450 ml patron ■ Vægt: 1 kg
Primer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline rendesystem ■ PowerDrain rendesystem ■ Monoblock rendesystem 	10682	<ul style="list-style-type: none"> ■ Testet i systemet med Eurolastic TC 30 G og Eurolastic TC 30 S. ■ 1 liter beholder ■ Forbrugsspecifikationer se side @@@ ■ Vægt: 1,1 kg
Anvendelsessæt	■ I kombination med tætningsmiddel og primer til permanent elastisk tætning af sikkerhedsrabatten (SR)	01376	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 dele, bestående af fugepistol, blandingsbord og patronomrører ■ Genanvendelig ■ Vægt: 3,5 kg
Polyester-klæbemasse	■ Til limning af forstøbt polymerbeton	02163	<ul style="list-style-type: none"> ■ For klæbning på stedet ■ 0,5 kg beholder ■ Vægt: 0,9 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → www.aco.dk/10820N