
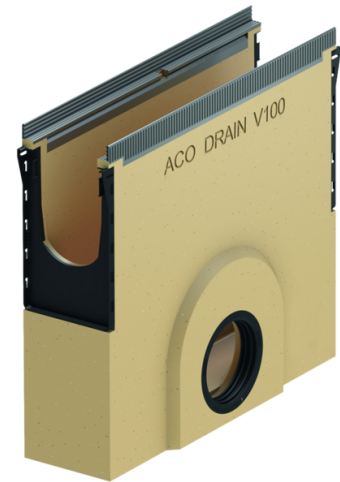


Bladfang 500 mm

Produktinformation for produktgruppen

ACO Produktfordele

- Vandtæt rendeforløb via Seal in Technology (iht. IKT test af forsegling D01059)
- EPDM-pakning som standard i rendesamlingen
- Rende i modstandsdygtigt ACO polymerbeton
- Nem installation som sædvanlig
- Til grundvandsbeskyttelse
- Til bygningsbeskyttelse
- Til styret regnvandshåndtering
- Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og kontinuerlig glat rendedefald
- Robust rende
- Med skrueløs Drainlock ristlås

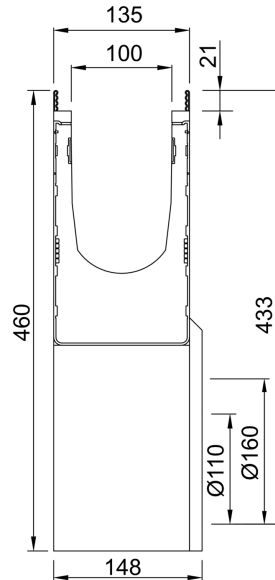

- Render i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 100 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600¹⁾
- Med valgfri forstærket kant i galvaniseret stål eller rustfrit stål
- Med indbygget læbetætningsring (LLS) i NBR til vandret, vandtæt rørbobling
- Med tilslutningsadapter til vandtæt rendesammenkobling
- Med endegavl (1 enhed) for ensidig vandtæt lukning af indløbskammeret
- Med slamspand i PP-plast
- Design med kort form (SF) til højde 0 - 10 eller lang form (LF) til højde 0 - 20

Tekniske oplysninger for vare 132398

Mål				Overgangs-stykke	PU	Materiale, ramme	Ge-wicht	Artikel-Nr.
Læng-de	Nomi-nel	Bredde	Højde	[mm]	[Stk]		[kg]	
	bredden							
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
500	100	135	460	160	10	Galvaniseret stål	26,9	132398

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Silikonefedt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pakningsteknologi ■ NS 100 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 40 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 30 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 20 kanal kant ■ NS 150 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 30 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 20 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 10 kanal kant ■ NS 200 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 20 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 15 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 12 kanal kant ■ NS 300 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 10 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 7 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 5 kanal kant 	132495	<ul style="list-style-type: none"> ■ Overholder den tyske miljøstyrelse UBA's retningslinjer for sanitære smøremidler, smøremidler til fødevarer i henhold til EN ISO 21469, egnet til drikkevand, O-ring kompatibel ■ Indhold: 23g <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0,0 ca. 40 rendesamlinger <input type="checkbox"/> 10,0 ca. 30 rendesamlinger <input type="checkbox"/> 20,0 ca. 20 rendesamlinger ■ Vægt: 0,1 kg
Vandlås	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline bladfång V 100 - V 300. ■ Monoblock PD ■ Monoblock RD 100 V og 200 V ■ Punktafvanding 	02638	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC ■ DN/OD 160 ■ Vægt: 1,9 kg
Polyester-klæbemasse	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til limning af forstøbt polymerbeton 	02163	<ul style="list-style-type: none"> ■ For klæbning på stedet ■ 0,5 kg beholder ■ Vægt: 0,9 kg
Ristekrog, lille	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maskerist Q⁺ ■ Kompositrist ■ Profilrist med langsgående ribber ■ Rist med langsgående ribber 	01367	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til at løfte dækristene ■ Stål, sortmalet ■ Vægt: 0,2 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → www.aco.dk/132398