



# Rende med fald

## Produktinformation for produktgruppen

### ACO Produktfordele


- Vandtæt rendeforløb via Seal in Technology (iht. IKT test af forsegling D01059)
- EPDM-pakning som standard i rensamlingen
- Rende i modstandsdygtigt ACO polymerbeton
- Nem installation som sædvanlig
- Til grundvandsbeskyttelse
- Til bygningsbeskyttelse
- Til styret regnvandshåndtering
- Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og kontinuerlig glat rendedefald
- Robust rende
- Med skrueløs Drainlock ristlås

- Render i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 100 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600<sup>1)</sup>
- Med valgfri forstærket kant i galvaniseret stål eller rustfrit stål

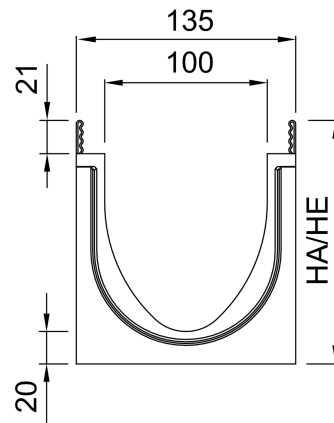

## Tekniske oplysninger for vare 132410

| Længde<br>[mm] | Bredde<br>[mm] | Mål                         |                             | Type | Materiale, ramme | Vægt<br>[kg] |
|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------------------|--------------|
|                |                | Højde<br>start/slut<br>[mm] | Højde<br>start/slut<br>[mm] |      |                  |              |
|                |                |                             |                             |      |                  |              |
| 1000           | 135            | 195/200                     |                             | 10   | Rustfrit stål    | 19,8         |



## Tilbehør

| Beskrivelse     | Anvendes med       | Vare-nummer | Beskrivelse   |
|-----------------|--------------------|-------------|---|
| Lukket endegavl | ■ V 100 S 0. – 20. | 132385      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Til start og afslutning af rende</li><li>■ Fremstillet af plast</li><li>■ Galvaniseret stål med kantbeskyttelse</li><li>■ Samlet længde 20mm</li><li>■ Vægt: 0,4 kg</li></ul> |

Du kan finde yderligere tilbehør under → [www.aco.dk/132410](http://www.aco.dk/132410)