



Rende uden indbygget fald, 1000 mm

Produktinformation for produktgruppen


ACO Produktfordele

- Vandtæt rendeforløb via Seal in Technology (iht. IKT test af forsegling D01059)
- EPDM-pakning som standard i rendesamlingen
- Rende i modstandsdygtigt ACO polymerbeton
- Nem installation som sædvanlig
- Til grundvandsbeskyttelse
- Til bygningsbeskyttelse
- Til styret regnvandshåndtering
- Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og kontinuerlig glat rendedefald
- Robust rende
- Med skrueløs Drainlock ristlås

- Render i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 100 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600¹⁾
- Med valgfri forstærket kant i galvaniseret stål eller rustfrit stål
- Med eller uden valgfri lodret, vandtæt rørforbindelse
- Design med lodret vandtæt rørforbindelse med læbetætningsring (LLS) i NBR
- Mulige kombinationer for rendeelementet (eksempel):
 - 0.0 - 0.0.2 - 0.1 - 0.2
- *) Render med LLS rørforbindelse har en 10 mm større hældningstykkelse end de render, der kan tilsluttes.
 - Eksempel: 5.0.2 passer til type 5, 5.0, 5.1

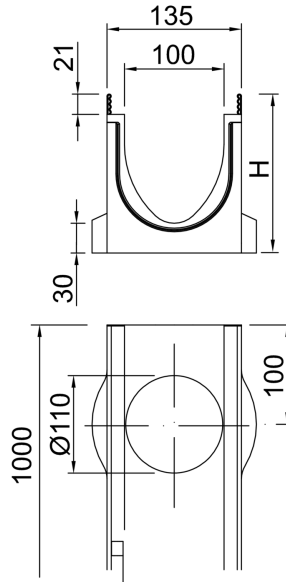

Tekniske oplysninger for vare 132344

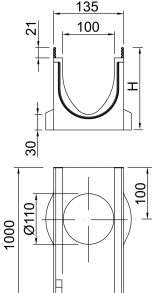	Mål			Type	Materiale, ramme	Vægt
	Længde	Bredde	Højde			
	[mm]	[mm]	[mm]			
	1000	135	185	5.0.2	Galvaniseret stål	19,8

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Bladfang	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline Seal in □ DN/OD 100 ■ Multiline V 100 	02769	<ul style="list-style-type: none"> ■ DN/OD 110 ■ Vægt: 0,5 kg
Vandlås	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline Seal in □ DN/OD 110 	132493	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rustfrit stål (V2A) ■ DN/OD 110 ■ Vægt: 0,4 kg
Lukket endegavl	<ul style="list-style-type: none"> ■ V 100 S 0. – 20. 	132385	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til start og afslutning af rende ■ Fremstillet af plast ■ Galvaniseret stål med kantbeskyttelse ■ Samlet længde 20mm ■ Vægt: 0,4 kg
Endegavl med læbetætning til rende			<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton ■ Med integreret læbetætningsring (LLD) DN/OD 110 til vandret, vandtæt rørkobling ■ Med kantbeskyttelse i galvaniseret stål ■ Samlet længde 30 mm
	V 100 S 5.	132847	Vægt: 1,5 kg
Adapter for faldretningsændring			<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton ■ Med kantbeskyttelse i galvaniseret stål ■ Samlet længde 40 mm ■ Til klæbning på rendeelement
	V 100 S 5.	132724	Vægt: 1,9 kg
Adapter til hjørner, T- og krydsforbindelser			<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton ■ Med kantbeskyttelse i galvaniseret stål ■ Samlet længde 14 mm ■ Til vandtæt kobling af hjørne-, T- og tværsamlinger ■ Til klæbning på rendeelement
	V 100 S 5.	132757	Vægt: 1,1 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → www.aco.dk/132344

