
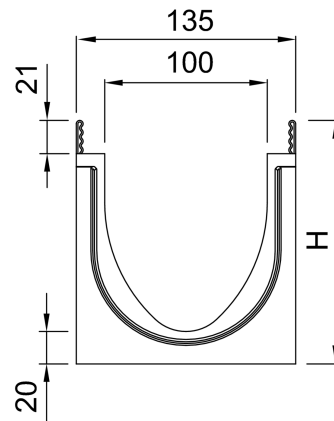


# Rende uden indbygget fald, 500 mm

## Produktinformation for produktgruppen


### ACO Produktfordele

- Vandtæt rendeforløb via Seal in Technology (iht. IKT test af forsegling D01059)
- EPDM-pakning som standard i rendesamlingen
- Rende i modstandsdygtigt ACO polymerbeton
- Nem installation som sædvanlig
- Til grundvandsbeskyttelse
- Til bygningsbeskyttelse
- Til styret regnvandshåndtering
- Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og kontinuerlig glat rendefald
- Robust rende
- Med skrueløs Drainlock ristlås





- Render i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 100 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600<sup>1)</sup>
- Med valgfri forstærket kant i galvaniseret stål eller rustfrit stål
- Med eller uden valgfri lodret, vandtæt rørforbindelse
- Design med lodret vandtæt rørforbindelse med læbetætningsring (LLS) i NBR
- Med forstøbt sidesektion til hjørne-, T- og tværforbindinger (adapter kræves, se tilbehør)
- \*) Render med LLS rørforbindelse har en 10 mm større hældningstykkelse end de render, der kan tilsluttes.
  - Eksempel: 5.2 passer til type 5, 5.0, 5.1

## Tekniske oplysninger for vare 132452

	Mål			Type	Materiale, ramme	Vægt
	Længde	Bredde	Højde			
	[mm]	[mm]	[mm]			
	500	135	200	10.1	Rustfrit stål	11,8

## Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Lukket endegavl	■ V 100 E 0. – 20.	132485	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Til start og afslutning af rende</li> <li>■ Fremstillet af plast (ABS)</li> <li>■ Med kantbeskyttelse i rustfrit stål</li> <li>■ Samlet længde 14 mm</li> <li>■ Vægt: 0,4 kg</li> </ul>
Endegavl med læbetætning til rende	V 100 E 10.	132448	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ I polymerbeton</li> <li>■ Med integreret læbetætningsring (LLD) DN/OD 110 til vandret, vandtæt rørkobling</li> <li>■ Med kantbeskyttelse i rustfrit stål</li> <li>■ Samlet længde 30 mm</li> </ul> <p>Vægt: 1,7 kg</p>
Adapter for faldretningsændring	V 100 E 10.	132458	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ I polymerbeton</li> <li>■ Med kantbeskyttelse i rustfrit stål</li> <li>■ Samlet længde 40 mm</li> <li>■ Til klæbning på rendeelement</li> </ul> <p>Vægt: 2,1 kg</p>
Adapter til hjørner, T- og krydsforbindelser	V 100 E 10.	132468	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ I polymerbeton</li> <li>■ Med kantbeskyttelse i rustfrit stål</li> <li>■ Samlet længde 14 mm</li> <li>■ Til vandtæt kobling af hjørne-, T- og tværsamlinger</li> <li>■ Til klæbning på rendeelement</li> </ul> <p>Vægt: 1,3 kg</p>

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Silikonefedt	Pakningsteknologi ■ NS 100 □ Typ 0.0: ca. 40 kanal kant □ Typ 10.0: ca. 30 kanal kant □ Typ 20.0: ca. 20 kanal kant ■ NS 150 □ Typ 0.0: ca. 30 kanal kant □ Typ 10.0: ca. 20 kanal kant □ Typ 20.0: ca. 10 kanal kant ■ NS 200 □ Typ 0.0: ca. 20 kanal kant □ Typ 10.0: ca. 15 kanal kant □ Typ 20.0: ca. 12 kanal kant ■ NS 300 □ Typ 0.0: ca. 10 kanal kant □ Typ 10.0: ca. 7 kanal kant □ Typ 20.0: ca. 5 kanal kant	132495	■ Overholder den tyske miljøstyrelse UBA's retningslinjer for sanitære smøremidler, smøremidler til fødevarer i henhold til EN ISO 21469, egnet til drikkevand, O-ring kompatibel ■ Indhold: 23g □ 0,0 ca. 40 rendesamlinger □ 10,0 ca. 30 rendesamlinger □ 20,0 ca. 20 rendesamlinger ■ Vægt: 0,1 kg
Mellemstykke (rustfrit stål)	■ Lave render □ Multiline □ PowerDrain	01043	■ Rustfrit stål ■ Med klemflange til membraner ■ Med udsivningsåbninger ■ DN/OD 110 ■ Vægt: 5 kg
	■ Multiline lav rende □ Multiline □ PowerDrain □ DN/OD 110	7034.10.12	■ Støbejern EN-GJS ■ Med kompressionspakningsflange til tilslutning af pakningsmembran ■ Med udsivningsåbninger ■ Vægt: 13,1 kg
	■ Afløb til fladt tag Passavant Spin i støbejern ■ Afløb til parkeringshuse Passavant i støbejern □ DN 100 □ Lodret udløb	7034.20.02	■ Bemærk: □ Udledningsevnen reduceres ved brug □ En fit-in skal monteres til boring af kernehuller ■ Vægt: 0,5 kg
Polyester-klæbemasse	■ Til limning af forstøbt polymerbeton	02163	■ For klæbning på stedet ■ 0,5 kg beholder ■ Vægt: 0,9 kg
Ristekrog, lille	■ Maskerist Q <sup>+</sup> ■ Kompositrist ■ Profilirist med langsgående ribber ■ Rist med langsgående ribber	01367	■ Til at løfte dækristene ■ Stål, sortmalet ■ Vægt: 0,2 kg

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Ristkrog til inspektionsdæksel	■ Brickslet med inspektionsdæksel	445947	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der skal bruges to gitterkroge til at løfte inspektionsåbningen</li> <li>■ Galvaniseret stål</li> <li>■ Vægt: 0,5 kg</li> </ul>
Transformator, Eyeleds	■ LED-punkter	12712	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Med strømforsyning</li> <li>■ Med 3,5 m sekundært kabel (orange)</li> <li>■ Med 1,2 m hovedkabel (sort)</li> <li>■ Vægt: 0,5 kg</li> </ul>
Fordeler, Eyeleds	■ LED-punkter		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Til at forbinde Eyeleds</li> <li>■ Vægt: 0,1 kg</li> </ul>
	300/300 mm	12714	
	600/600 mm	12726	
	300/1500 mm	12713	
Forlængerkabel, Eyeleds	■ LED-punkter		
	Længde: 2 meter	12716	Vægt: 0,1 kg
	Længde: 5 meter	12715	Vægt: 0,2 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → [www.aco.dk/132452](http://www.aco.dk/132452)