



Rende uden indbygget fald, 500 mm

Produktinformation for produktgruppen


ACO Produktfordele

- Vandtæt rendeforløb via Seal in Technology (iht. IKT test af forsegling D01059)
- EPDM-pakning som standard i rendesamlingen
- Rende i modstandsdygtigt ACO polymerbeton
- Nem installation som sædvanlig
- Til grundvandsbeskyttelse
- Til bygningsbeskyttelse
- Til styret regnvandshåndtering
- Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og kontinuerlig glat rendedefald
- Robust rende
- Med skrueløs Drainlock ristlås

- Render i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 100 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600¹⁾
- Med valgfri forstærket kant i galvaniseret stål eller rustfrit stål
- Med eller uden valgfri lodret, vandtæt rørforbindelse
- Design med lodret vandtæt rørforbindelse med læbetætningsring (LLS) i NBR
- Med forstøbt sidesektion til hjørne-, T- og tværforbindinger (adapter kræves, se tilbehør)
- *) Render med LLS rørforbindelse har en 10 mm større hældningstykkelse end de render, der kan tilsluttes.
- Eksempel: 5.2 passer til type 5, 5.0, 5.1

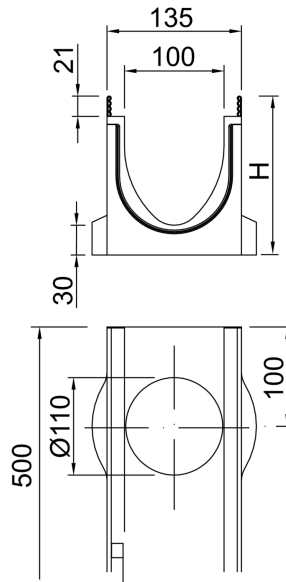


Tekniske oplysninger for vare 132473


	Mål			Type	Materiale, ramme	Vægt
	Længde	Bredde	Højde			
	[mm]	[mm]	[mm]			
	500	135	260	20.2	Rustfrit stål	13,7

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Lukket endegavl	■ V 100 E 0. – 20.	132485	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til start og afslutning af rende ■ Fremstillet af plast (ABS) ■ Med kantbeskyttelse i rustfrit stål ■ Samlet længde 14 mm ■ Vægt: 0,4 kg
Endegavl med læbetætning til rende	V 100 E 20.	132449	<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton ■ Med integreret læbetætningsring (LLD) DN/OD 110 til vandret, vandtæt rørkobling ■ Med kantbeskyttelse i rustfrit stål ■ Samlet længde 30 mm ■ Vægt: 2,3 kg
Adapter for faldretningsændring	V 100 E 20.	132459	<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton ■ Med kantbeskyttelse i rustfrit stål ■ Samlet længde 40 mm ■ Til klæbning på rendeelement ■ Vægt: 2,7 kg
Adapter til hjørner, T- og krydsforbindelser	V 100 E 20.	132469	<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton ■ Med kantbeskyttelse i rustfrit stål ■ Samlet længde 14 mm ■ Til vandtæt kobling af hjørne-, T- og tværsamlinger ■ Til klæbning på rendeelement ■ Vægt: 1,8 kg

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Silikonefedt	<p>Pakningsteknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ NS 100 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 40 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 30 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 20 kanal kant ■ NS 150 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 30 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 20 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 10 kanal kant ■ NS 200 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 20 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 15 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 12 kanal kant ■ NS 300 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 10 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 7 kanal kant <input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 5 kanal kant 	132495	<ul style="list-style-type: none"> ■ Overholder den tyske miljøstyrelse UBA's retningslinjer for sanitære smøremidler, smøremidler til fødevarer i henhold til EN ISO 21469, egnet til drikkevand, O-ring kompatibel ■ Indhold: 23g <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0,0 ca. 40 rendesamlinger <input type="checkbox"/> 10,0 ca. 30 rendesamlinger <input type="checkbox"/> 20,0 ca. 20 rendesamlinger ■ Vægt: 0,1 kg
Vandlås	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline Seal in <input type="checkbox"/> DN/OD 110 	132493	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rustfrit stål (V2A) ■ DN/OD 110 ■ Vægt: 0,4 kg
Bladfang	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline Seal in <input type="checkbox"/> DN/OD 100 ■ Multiline V 100 	02769	<ul style="list-style-type: none"> ■ DN/OD 110 ■ Vægt: 0,5 kg
Rørmuffe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline Seal in V 100 ■ Multiline V 100 ■ Multiline V 100 bladfang ■ Monoblock PD 100 V ■ Monoblock RD 100 V ■ Gårdspladsafløb 	00056	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC ■ DN/OD 110 ■ Længde: 100 mm ■ Vægt: 0,1 kg
Mellemstykke (rustfrit stål)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lave render <input type="checkbox"/> Multiline <input type="checkbox"/> PowerDrain 	01043	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rustfrit stål ■ Med klemflange til membraner ■ Med udsivningsåbninger ■ DN/OD 110 ■ Vægt: 5 kg
Mellemstykke (støbejern)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline lav rende <input type="checkbox"/> Multiline <input type="checkbox"/> PowerDrain <input type="checkbox"/> DN/OD 110 	7034.10.12	<ul style="list-style-type: none"> ■ Støbejern EN-GJS ■ Med kompressionspakningsflange til tilslutning af pakningsmembran ■ Med udsivningsåbninger ■ Vægt: 13,1 kg



Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afløb til fladt tag Passavant Spin i støbejern ■ Afløb til parkeringshuse Passavant i støbejern <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DN 100 <input type="checkbox"/> Lodret udløb 	7034.20.02	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bemærk: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Udlødningsværdien reduceres ved brug <input type="checkbox"/> En fit-in skal monteres til boring af kernehuller ■ Vægt: 0,5 kg
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til limning af forstøbt polymerbeton 	02163	<ul style="list-style-type: none"> ■ For klæbning på stedet ■ 0,5 kg beholder ■ Vægt: 0,9 kg
Ristekrog, lille	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maskerist Q⁺ ■ Kompositrist ■ Profilrist med langsgående ribber ■ Rist med langsgående ribber 	01367	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til at løfte dækristene ■ Stål, sortmalet ■ Vægt: 0,2 kg
Ristkrog til inspektionsdæksel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brickslot med inspektionsdæksel 	445947	<ul style="list-style-type: none"> ■ Der skal bruges to gitterkroge til at løfte inspektionsåbningen ■ Galvaniseret stål ■ Vægt: 0,5 kg
Transformator, Eyeleds	<ul style="list-style-type: none"> ■ LED-punkter 	12712	<ul style="list-style-type: none"> ■ Med strømforsyning ■ Med 3,5 m sekundært kabel (orange) ■ Med 1,2 m hovedkabel (sort) ■ Vægt: 0,5 kg
Fordeler, Eyeleds	<ul style="list-style-type: none"> ■ LED-punkter 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Til at forbinde Eyeleds ■ Vægt: 0,1 kg
	300/300 mm	12714	
	600/600 mm	12726	
	300/1500 mm	12713	
Forlængerledning, Eyeleds	<ul style="list-style-type: none"> ■ LED-punkter 		
	Længde: 2 meter	12716	Vægt: 0,1 kg
	Længde: 5 meter	12715	Vægt: 0,2 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → www.aco.dk/132473