


# ACO Multiline NX V150, Bladfang 500 mm

## Produktinformation for produktgruppen

### ACO produktfordele

- Rende fremstillet af nyudviklet ACO NEXITE®-materiale
  - Høj pakningstæthed på grund af fine mineralske fyldstoffer
  - Særlig styrke og elasticitet
  - Genanvendelig og miljøcertificeret (iht. KIWA testsegl BRL 5070)
- Vandtæt rende takket være seal-in-teknologi (iht. IKT-testforsegling D01398)
  - Med EPDM-tætning i rendefugen som standard
  - Enkel installation som sædvanlig
  - Beskyttelse af grundvand og bygninger
  - Til kontrolleret håndtering af regnvand
- Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og glat rendebund hele vejen igennem
- Med skrueløs ristelås Drainlock

- Render i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 150 mm
- Karm i galvaniseret stål, plast eller støbejern (KLT-belagt)
  - Galvaniseret stål og støbejern: A15 - E600
  - Plast: A15 - C250
- Med indbygget læbetætningsring (LLS) i NBR til vandret, vandtæt rørkobling
- Med slamspand i PP-plast

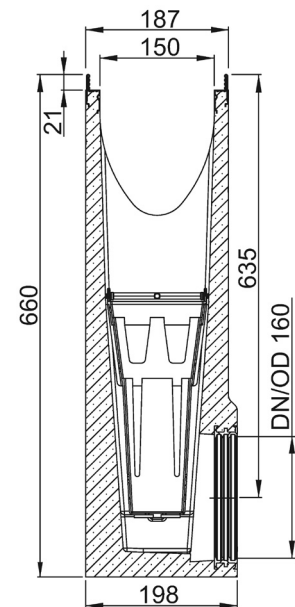

## Vare tekniske data

| Mål            |       |                     |        |        |       |      |      |            |
|----------------|-------|---------------------|--------|--------|-------|------|------|------------|
| Nominel bredde | DN/OD | Karm                | Længde | Bredde | Højde | Type | Vægt | Varenummer |
| [mm]           | [mm]  |                     | [mm]   | [mm]   | [mm]  |      | [kg] |            |
| 150            | 160   | Komposit<br>(plast) | 500    | 187    | 660   | 0    | 53,0 | 3012409    |
|                |       |                     |        |        |       | 5    | 52,6 | 3012410    |
|                |       |                     |        |        |       | 10   | 52,1 | 3012411    |