


ACO Multiline NX V150, Bladfang 500 mm

Produktinformation for produktgruppen

ACO produktfordele

- Rende fremstillet af nyudviklet ACO NEXITE®-materiale
 - Høj pakningstæthed på grund af fine mineralske fyldstoffer
 - Særlig styrke og elasticitet
 - Genanvendelig og miljøcertificeret (iht. KIWA testsegl BRL 5070)
- Vandtæt rende takket være seal-in-teknologi (iht. IKT-testforsegling D01398)
 - Med EPDM-tætning i rendefugen som standard
 - Enkel installation som sædvanlig
 - Beskyttelse af grundvand og bygninger
 - Til kontrolleret håndtering af regnvand
- Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og glat rendebund hele vejen igennem
- Med skrueløs ristelås Drainlock

- Render i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 150 mm
- Karm i galvaniseret stål, plast eller støbejern (KLT-belagt)
 - Galvaniseret stål og støbejern: A15 - E600
 - Plast: A15 - C250
- Med indbygget læbetætningsring (LLS) i NBR til vandret, vandtæt rørkobling
- Med slamspand i PP-plast

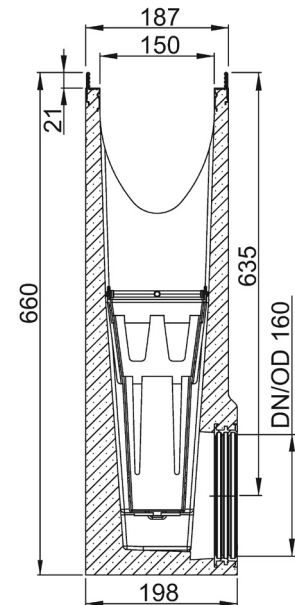

Vare tekniske data

Mål								
Nominel bredde	DN/OD	Karm	Længde	Bredde	Højde	Type	Vægt	Varenummer
[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
150	160	Støbejern	500	187	660	0	54,3	3012383
						5	53,9	3012384
						10	53,4	3012385