


Bladfang 500 mm

Produktinformation for produktgruppen

ACO Produktfordele

- Med ACO DRAIN Lock
- Med V-formet tværsnit
- Med udskiftelig integreret dæmpning
- Rende i polymerbeton

- Render i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 125 mm
- Belastningsklasse A 15 – F 900¹⁾
- Med 8 mm forstærket kan i støbejern EN-GJS, belagt med CDP
- Med spalterist i støbejern EN-GJS, belagt med CDP
- Indløbsområde: 470 cm²/m
- Spaltebredde 12 mm
- Leveringstid efter anmodning for typen med indstøbt PE-HD rørmuffe
- Med valgfri læbetætning (LLD), i NBR, eller indstøbt PE-HD rørmuffe til vandret vandtæt rørkobling
- Type med indstøbt PE-HD SDR 17.6 rørmuffe er specielt velegnet til brug i henhold til NTA
- Med udskæringskabelon for tilslutning til alle samlede højder fra 0.0 til 20.0 og til lave render.
- Med slamfang i galvaniseret stål

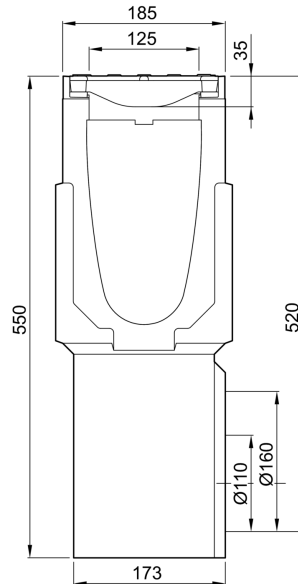

Tekniske oplysninger for vare 11597

Mål				Overgangsstykke	Vægt
Længde	Nominel bredde rende	Bredde	Højde		
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
500	125	185	550	160	47,7

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Klæbemiddel, Eurolastic TC 30 S	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline rendesystem ■ PowerDrain rendesystem ■ Monoblock rendesystem 	10681	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til permanent elastisk fuge på sikkerhedsrabat (SR) ■ Europæisk teknisk godkendelse ETA-10/0269 ■ Polysulfid, to-komponent ■ 450 ml patron ■ Vægt: 1 kg
Primer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline rendesystem ■ PowerDrain rendesystem ■ Monoblock rendesystem 	10682	<ul style="list-style-type: none"> ■ Testet i systemet med Eurolastic TC 30 G og Eurolastic TC 30 S. ■ 1 liter beholder ■ Forbrugsspecifikationer se side @@@ ■ Vægt: 1,1 kg
Anvendelsessæt	<ul style="list-style-type: none"> ■ I kombination med tætningsmiddel og primer til permanent elastisk tætning af sikkerhedsrabatten (SR) 	01376	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 dele, bestående af fugepistol, blandingsbord og patronomrører ■ Genanvendelig ■ Vægt: 3,5 kg
Polyester-klæbemasse	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til limning af forstøbt polymerbeton 	02163	<ul style="list-style-type: none"> ■ For klæbning på stedet ■ 0,5 kg beholder ■ Vægt: 0,9 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → www.aco.dk/11597