



Rende uden indbygget fald, 500 mm

Produktinformation for produktgruppen

ACO Produktfordele

- Med ACO DRAIN Lock
- Med V-formet tværsnit
- Med udskiftelig integreret dæmpning
- Rende i polymerbeton



- Rendesystem i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 175 mm
- Belastningsklasse A 15 – F 900¹⁾
- Med 8 mm forstærket kant i støbejern EN-GJS, belagt med CDP
- Med spalterist i støbejern EN-GJS, belagt med CDP
- Indløbsområde: 685 cm²/m
- Spaltebredde 12 mm
- Leveringstid efter anmodning for typen med indstøbt PE-HD rørmuffe
- For type Q⁺:
 - Belastningsklasse A 15 – E 600
 - Med maskerist Q i støbejern⁺ i støbejern EN-GJS, belagt med CDP
 - Indløbsområde: 640 cm²/m
 - Spaltebredde 18 mm
 - Specielt velegnet til anvendelse i rampe-dræn og ved skrånende længder
- Forberedt for åbning, eller lodret vandtæt rørforbindelse
- For version med lodret udløb, vandtæt rørforbindelse, valgfrit med læbeltætning (LLS) i NBR eller støbt PE-HD rørmuffe SDR 17.6, isæt til brug i overensstemmelse med generel teknisk godkendelse
- Med forstøbte sidesektioner til hjørne-, T- og tværfordannelser
- *) Render med LLS rørforbindelse har en 5 mm større hældningstykkelse end de rendeelementer, der kan tilsluttes
 - Eksempel: 5.0.2 passer til type 5, 5.0, 5.1, 5.2

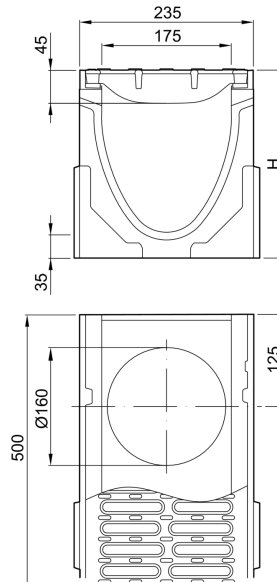

Tekniske oplysninger for vare 11653

Mål			Type	Vægt
Længde	Bredde	Højde start/slut		
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
500	235	355	20.2	46,5

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
 <p>Mellemstykke (støbejern)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rinnenkörper mit senkrechtem Abgang DN/OD 160 	7036.10.12	<ul style="list-style-type: none"> ■ Støbejern EN-GJS ■ Med kompressionspakkingsflange til tilslutning af pakningsmembran ■ Med udsivningsåbninger ■ Vægt: 14,4 kg
Lukket endegavl	<ul style="list-style-type: none"> ■ V 175/200 P 0. 	11639	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til han og hun rendeendestykke ■ I polymerbeton ■ Med forstærket kant, sort, CDP-coated ■ Samlet længde 20 mm ■ Vægt: 3,5 kg
Endegavl med læbetætning til rende	V 175/200 P 20.	11648	<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton ■ Med integreret læbetætningsring (LLD) DN/OD 160 til vandret, vandtæt rørbøling ■ Med kantbeskyttelse i støbejern EN-GJS, belagt med CDP ■ Samlet længde 40 mm
Adapter for faldretningsændring	V 175/200 P 20.	11676	<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton ■ Med kantbeskyttelse, sort, CDP-coated ■ Samlet længde: 40 mm
Overgangsstykke	Faldtrin 25 mm	11671	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til at forbinde niveauforskelle, når de lægges i stejle hældninger ■ I polymerbeton
	Faldtrin 50 mm	11672	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til at forbinde niveauforskelle, når de lægges i stejle hældninger ■ I polymerbeton
 <p>Mellemstykke (støbejern)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline lav rende <input type="checkbox"/> Multiline <input type="checkbox"/> PowerDrain <input type="checkbox"/> DN/OD 110 	7034.10.12	<ul style="list-style-type: none"> ■ Støbejern EN-GJS ■ Med kompressionspakkingsflange til tilslutning af pakningsmembran ■ Med udsivningsåbninger ■ Vægt: 13,1 kg

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Klæbemiddel, Eurolastic TC 30 S	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline rendesystem ■ PowerDrain rendesystem ■ Monoblock rendesystem 	10681	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til permanent elastisk fuge på sikkerhedsrabat (SR) ■ Europæisk teknisk godkendelse ETA-10/0269 ■ Polysulfid, to-komponent ■ 450 ml patron ■ Vægt: 1 kg
Primer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline rendesystem ■ PowerDrain rendesystem ■ Monoblock rendesystem 	10682	<ul style="list-style-type: none"> ■ Testet i systemet med Eurolastic TC 30 G og Eurolastic TC 30 S. ■ 1 liter beholder ■ Forbrugsspecifikationer se side @@@ ■ Vægt: 1,1 kg
Anvendelsessæt	<ul style="list-style-type: none"> ■ I kombination med tætningsmiddel og primer til permanent elastisk tætning af sikkerhedsrabatten (SR) 	01376	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 dele, bestående af fugepistol, blandingsbord og patronomrører ■ Genanvendelig ■ Vægt: 3,5 kg
Polyester-klæbemasse	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til limning af forstøbt polymerbeton 	02163	<ul style="list-style-type: none"> ■ For klæbning på stedet ■ 0,5 kg beholder ■ Vægt: 0,9 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → www.aco.dk/11653