


Rende med indbygget fald, 1000 mm

Produktinformation for produktgruppen

ACO Produktfordele

- Med ACO DRAIN Lock
- Med V-formet tværsnit
- Med udskiftelig integreret dæmpning
- Rende i polymerbeton


- Render i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 75 mm
- Belastningsklasse A 15 – F 900¹⁾
- Med 8 mm forstærket kant i støbejern EN-GJS, belagt med CDP
- Med spalterist i støbejern EN-GJS, belagt med CDP
- Indløbsområde: 277 cm²/m
- Spaltebredde 12 mm
- Bestillingsvare for indstøbt PE-HD rørmuffe
- Installation med integreret fald på 0,5%
- Brug type 1 til 10 for at opnå en streng på 10 m længde
- Hver type kan tilsluttes samlebrønd direkte
- Mulige kombinationer af rendeelementer:
 - Type 5 - 5.0 – 5.0.2 – 5.1 – 5.2
 - Type 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1 – 10.2

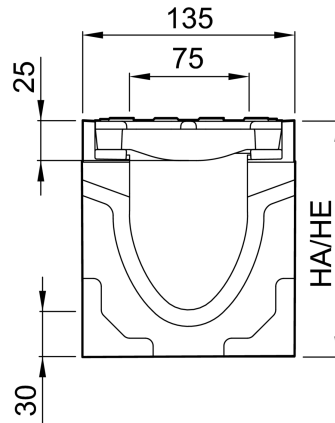

Tekniske oplysninger for vare 11549

Mål			Type	Vægt
Længde	Bredde	Højde start/slut		
[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
1000	135	190/195	9	37,4

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Lukket endegavl	<ul style="list-style-type: none"> ■ V 75/100 P 0. – 20. 	11519	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til han og hun rendeendestykke ■ I polymerbeton ■ Med forstærket kant, sort, CDP-coated ■ Samlet længde 20 mm ■ Vægt: 1,3 kg
 Mellemstykke (støbejern)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline lav rende □ Multiline □ PowerDrain □ DN/OD 110 	7034.10.12	<ul style="list-style-type: none"> ■ Støbejern EN-GJS ■ Med kompressionspakkingsflange til tilslutning af pakningsmembran ■ Med udsivningsåbninger ■ Vægt: 13,1 kg
Klæbemiddel, Eurolastic TC 30 S	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline rendesystem ■ PowerDrain rendesystem ■ Monoblock rendesystem 	10681	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til permanent elastisk fuge på sikkerhedsrabat (SR) ■ Europæisk teknisk godkendelse ETA-10/0269 ■ Polysulfid, to-komponent ■ 450 ml patron ■ Vægt: 1 kg
Primer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline rendesystem ■ PowerDrain rendesystem ■ Monoblock rendesystem 	10682	<ul style="list-style-type: none"> ■ Testet i systemet med Eurolastic TC 30 G og Eurolastic TC 30 S. ■ 1 liter beholder ■ Forbrugsspecifikationer se side @@@ ■ Vægt: 1,1 kg
Anvendelsessæt	<ul style="list-style-type: none"> ■ I kombination med tætningsmiddel og primer til permanent elastisk tætning af sikkerhedsrabbatten (SR) 	01376	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 dele, bestående af fugepistol, blandingsbord og patronomrører ■ Genanvendelig ■ Vægt: 3,5 kg
Polyester-klæbemasse	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til limning af forstøbt polymerbeton 	02163	<ul style="list-style-type: none"> ■ For klæbning på stedet ■ 0,5 kg beholder ■ Vægt: 0,9 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → www.aco.dk/11549