
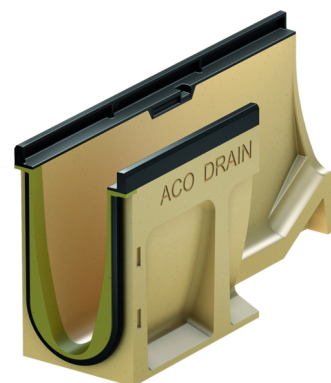


# Rende med indbygget omvendt fald (5 cm), 500 mm

## Produktinformation for produktgruppen

- Til at forbinde omvendte fald, når de lægges i stejl hældning.
- Fra 10. - 20. (Omvendt forskydning på 5 cm)
- I polymerbeton

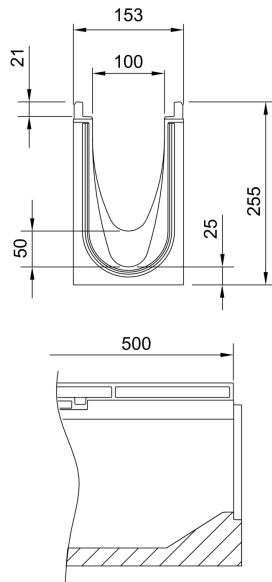

## Tekniske oplysninger for vare 132975

Mål		Vægt	
Længde	Bredde	Højde start/slut	
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
500	153	255	17,4

## Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Lukket endegavl	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ v 100 G 0. - 20.</li> </ul>	132985	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Til han og hun rendeendestykke</li> <li>■ I polymerbeton</li> <li>■ Med kantbeskyttelse, sort</li> <li>■ Samlet længde 25 mm</li> <li>■ Vægt: 1,7 kg</li> </ul>
Silikonfedt	<p>Pakningsteknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ NS 100                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 40 kanal kant</li> <li><input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 30 kanal kant</li> <li><input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 20 kanal kant</li> </ul> </li> <li>■ NS 150                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 30 kanal kant</li> <li><input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 20 kanal kant</li> <li><input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 10 kanal kant</li> </ul> </li> <li>■ NS 200                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 20 kanal kant</li> <li><input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 15 kanal kant</li> <li><input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 12 kanal kant</li> </ul> </li> <li>■ NS 300                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 10 kanal kant</li> <li><input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 7 kanal kant</li> <li><input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 5 kanal kant</li> </ul> </li> </ul>	132495	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Overholder den tyske miljøstyrelse UBA's retningslinjer for sanitære smøremidler, smøremidler til fødevarer i henhold til EN ISO 21469, egnet til drikkevand, O-ring kompatibel</li> <li>■ Indhold: 23g                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 0,0 ca. 40 rendesamlinger</li> <li><input type="checkbox"/> 10,0 ca. 30 rendesamlinger</li> <li><input type="checkbox"/> 20,0 ca. 20 rendesamlinger</li> </ul> </li> <li>■ Vægt: 0,1 kg</li> </ul>
Polyester-klæbemasse	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Til limning af forstøbt polymerbeton</li> </ul>	02163	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ For klæbning på stedet</li> <li>■ 0,5 kg beholder</li> <li>■ Vægt: 0,9 kg</li> </ul>

Du kan finde yderligere tilbehør under → [www.aco.dk/132975](http://www.aco.dk/132975)