


# ACO Pipe - Tætningsringe

## ACO produktfordele

ACO Pipes anvendt sammen med andre ACO-afløbsprodukter giver en kompleks afløbsløsning:

- Hygiejnisk design i henhold til EN 1672, EN ISO 14159 og EHEDG-dokument 8, 13 og 44
- Modstandsdygtig over for termiske og dynamiske stød
- Hurtig, pålidelig og omkostningseffektiv installation
- Sikker mod nedbøjning
- Ikke brændbar
- Gnavesikker

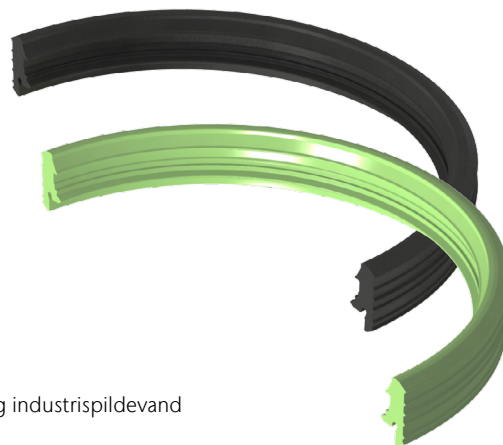

- ACO-rørsystemer i rustfrit stål er designet til afledning af gråt og sort vand, regnvand og industrispildevand
- Velegnet til både sifon-, vakuum- og gravitationsafvandingsløsninger
- Push-fit-forbindelse med dobbelt læbetætning for nem og pålidelig installation
- Fås i materiale: EPDM, NBR eller Viton
- Alle afløbsrør og fittings leveres med EPDM-tætningsring. Såfremt det ønskes Viton eller NBR-tætningsring skal disse bestilles separat og kunden monterer selv disse.

## Vare tekniske data

Mål					
Beskrivelse	Anvendes med	D [mm]	Materiale	Vægt [kg]	Varenummer
40 mm tætningsring EPDM	DN40	Ø40	EPDM	0.01	417400
			NBR	0.01	417401
			Viton®	0.01	417538
50 mm tætningsring EPDM	DN50	Ø50	EPDM	0.01	98400
			NBR	0.01	417037
			Viton®	0.01	98404
75 mm tætningsring EPDM	DN75	Ø75	EPDM	0.02	98401
			NBR	0.02	417038
			Viton®	0.02	98405
110 mm tætningsring EPDM	DN110	Ø110	EPDM	0.05	98402
			NBR	0.05	417039
			Viton®	0.05	98406
125 mm tætningsring EPDM	DN125	Ø125	EPDM	0.06	419453
			NBR	0.06	417041
			Viton®	0.06	419454
160 mm tætningsring EPDM	DN160	Ø160	EPDM	0.08	98403
			NBR	0.08	417040
			Viton®	0.08	98407
200 mm tætningsring EPDM	DN200	Ø200	EPDM	0.10	98433
			NBR	0.10	417042
			Viton®	0.10	98437
250 mm tætningsring EPDM	DN250	Ø250	EPDM	0.12	417146
			NBR	0.12	417148
			Viton®	0.12	417147
315 mm tætningsring EPDM	DN315	Ø315	EPDM	0.30	417222
			NBR	0.30	417223
			Viton®	0.30	417506