


Bladfang 500 mm

Produktinformation for produktgruppen

ACO Produktfordele

- Med ACO DRAIN Lock
- Med V-formet tværsnit
- Med udskiftelig integreret dæmpning
- Rende i polymerbeton

- Render i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 75 mm
- Belastningsklasse A 15 – F 900¹⁾
- Med 8 mm forstærket kant i støbejern EN-GJS, belagt med CDP
- Med spalterist i støbejern EN-GJS, belagt med CDP
- Indløbsområde: 277 cm²/m
- Spaltebredde 12 mm
- Bestillingsvare for indstøbt PE-HD rørmuffe
- Med valgfri læbetætning (LLD), i NBR, eller indstøbt PE-HD rørmuffe til vandret vandtæt rørkobling
- Type med indstøbt PE-HD SDR 17.6 rørmuffe er specielt velegnet til brug i henhold til NTA
- Med udskæringskabelon for tilslutning til alle samlede højder fra 0.0 til 20.0 og til lave render.
- Med slamfang i galvaniseret stål

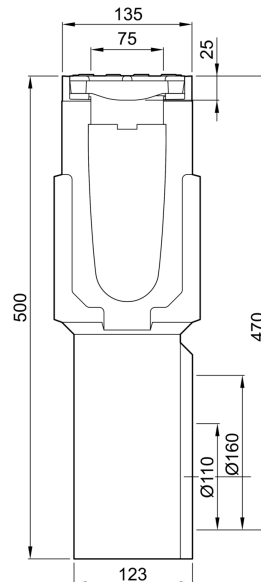

Tekniske oplysninger for vare 11535

| Mål | | | | Overgangsstykke | Vægt |
|--------|----------------------|--------|-------|-----------------|------|
| Længde | Nominel bredde rende | Bredde | Højde | | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
| 500 | 75 | 135 | 500 | 110 | 38,9 |

Tilbehør

| Beskrivelse | Anvendes med | Vare-nummer | Beskrivelse |
|---------------------------------|--|-------------|--|
| Klæbemiddel, Eurolastic TC 30 S | <ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline rendesystem ■ PowerDrain rendesystem ■ Monoblock rendesystem | 10681 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Til permanent elastisk fuger på sikkerhedsrabat (SR) ■ Europæisk teknisk godkendelse ETA-10/0269 ■ Polysulfid, to-komponent ■ 450 ml patron ■ Vægt: 1 kg |
| Primer | <ul style="list-style-type: none"> ■ Multiline rendesystem ■ PowerDrain rendesystem ■ Monoblock rendesystem | 10682 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Testet i systemet med Eurolastic TC 30 G og Eurolastic TC 30 S. ■ 1 liter beholder ■ Forbrugsspecifikationer se side @@@ ■ Vægt: 1,1 kg |
| Anvendelsessæt | <ul style="list-style-type: none"> ■ I kombination med tætningsmiddel og primer til permanent elastisk tætning af sikkerhedsrabatten (SR) | 01376 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 dele, bestående af fugepistol, blandingsbord og patronomrører ■ Genanvendelig ■ Vægt: 3,5 kg |
| Polyester-klæbemasse | <ul style="list-style-type: none"> ■ Til limning af forstøbt polymerbeton | 02163 | <ul style="list-style-type: none"> ■ For klæbning på stedet ■ 0,5 kg beholder ■ Vægt: 0,9 kg |

Du kan finde yderligere tilbehør under → www.aco.dk/11535