


Bladfang 500 mm

Produktinformation for produktgruppen

ACO Produktfordele

- Render i helstøbt design uden forbundne samlinger, gennemfarvet sort antracit
- Med V-formet tværsnit
- I polymerbeton

- Render i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 100 mm
- Spaltebredde 8 mm
- Belastningsklasse A 15 – D 400
- For arealer med landskabsarkitektur og trafikområder
- Med integreret læbetætningsring til vandret, vandtæt rørkobling
- Med spalterist i støbejern EN-GJS
- Med integreret slamfang i plast

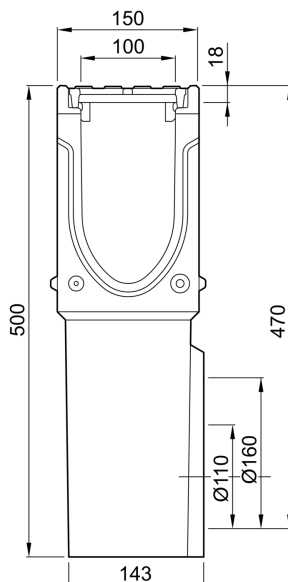

Tekniske oplysninger for vare 10838

Længde [mm]	Mål		Indløbstværsnit [cm ² /m]	Overgangsstykke [mm]	Vægt [kg]
	Nominel bredde rende [mm]	Bredde Højde [mm] [mm]			
500	100	150 500	371	160	31,5

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Lukket endegavl	■ PD 100 V	10723	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til start og afslutning af rende ■ I polymerbeton (antracit sort, gennemfarvet) ■ Samlet længde 20 mm ■ Vægt: 1,4 kg
Endegavl til afløbsrende	■ PD 100 V	10724	<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton (antracit sort, gennemfarvet) ■ Med integreret læbetætning, DN/OD 110 til horisontal, vandtæt rørfordbndelse ■ Samlet længde 25 mm ■ Vægt: 1,2 kg

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Polyester-klæbemasse	■ Til limning af forstøbt polymerbeton	02163	■ For klæbning på stedet ■ 0,5 kg beholder ■ Vægt: 0,9 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → www.aco.dk/10838