


Inspektionselement, 500 mm

Produktinformation for produktgruppen

ACO Produktfordele

- Render i helstøbt design uden forbundne samlinger, gennemfarvet sort antracit
- Med V-formet tværsnit
- I polymerbeton

- Render i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 100 mm
- Spaltebredde 8 mm
- Belastningsklasse A 15 – D 400
- For arealer med landskabsarkitektur og trafikområder
- Forberedt for åbning for lodret rørforbindelse
- Med forstøbte sideåbninger til hjørne-, T- og tværsamlinger
- Med spalterist i støbejern EN-GJS

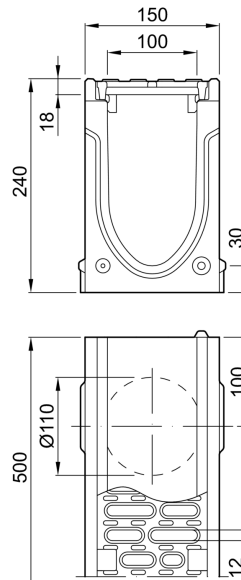

Tekniske oplysninger for vare 10726

Længde	Mål			Indløbstværsnit	Type	Overgangsstykke	Vægt
	Nominel bredde rende	Bredde	Højde				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]		[mm]	[kg]
500	100	150	240	371	PD 100 V 0.1	110	14,0

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Lukket endegavl	■ PD 100 V	10723	<ul style="list-style-type: none"> ■ Til start og afslutning af rende ■ I polymerbeton (antracit sort, gennemfarvet) ■ Samlet længde 20 mm ■ Vægt: 1,4 kg
Endegavl til afløbsrende	■ PD 100 V	10724	<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton (antracit sort, gennemfarvet) ■ Med integreret læbetætning, DN/OD 110 til horisontal, vandtæt rørforbindelse ■ Samlet længde 25 mm ■ Vægt: 1,2 kg

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Rørmuffe	<ul style="list-style-type: none">■ Multiline Seal in V 100■ Multiline V 100■ Multiline V 100 bladfång■ Monoblock PD 100 V■ Monoblock RD 100 V■ Gårdspladsafløb	00056	<ul style="list-style-type: none">■ PVC■ DN/OD 110■ Længde: 100 mm■ Vægt: 0,1 kg
Polyester-klæbemasse	<ul style="list-style-type: none">■ Til limning af forstøbt polymerbeton	02163	<ul style="list-style-type: none">■ For klæbning på stedet■ 0,5 kg beholder■ Vægt: 0,9 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → www.aco.dk/10726