


Bladfang 500 mm

Produktinformation for produktgruppen

ACO Produktfordele

- Rende i helstøbt design uden samlinger, naturfarvet
- Med V-formet tværsnit
- I polymerbeton

- Rende i henhold til DIN EN 1433/DIN 19580
- Nominel bredde 100 mm
- Belastningsklasse D 400 – F 900¹⁾
- Leveringstid efter anmodning gælder for typen med indstøbt PE-HD rørmuffe.
- Med valgfri læbetætningsring (LLS), i NBR, eller indstøbt PE-HD rørmuffe til vandret, vandtæt rørkobling
- Med spalterist i støbejern EN-GJS
- Med indbygget slamspand i plast

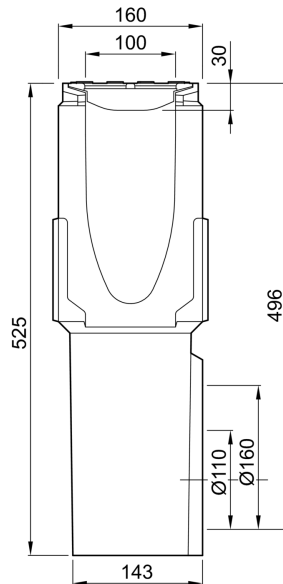

Tekniske oplysninger for vare 10769

Længde [mm]	Mål		Indløbstværsnit [cm ² /m]	Overgangsstykke [mm]	Vægt [kg]
	Nominel bredde rende [mm]	Bredde Højde [mm] [mm]			
500	100	160 525	380	110	55,0

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Endegavl til rendestart	■ RD 100 V	10781	<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton (naturfarvet) ■ Samlet længde 30 mm ■ Vægt: 1,9 kg
Endegavl til afløbsrende	■ RD 100 V	10784	<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton (naturfarvet) ■ Samlet længde 40 mm ■ Vægt: 3,2 kg
Endegavl med læbetætning til rende	■ RD 100 V	10787	<ul style="list-style-type: none"> ■ I polymerbeton (naturfarvet) ■ Med integreret læbetætningsring (LLD) DN/OD 110 til vandret, vandtæt rørkobling ■ Samlet længde 40 mm ■ Vægt: 2,8 kg

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Adapter for faldretningsændring	■ RD 100 V	10790	■ I polymerbeton (naturfarvet) ■ Samlet længde: 60 mm ■ Vægt: 3 kg
Rørmuffe	■ Multiline Seal in V 100 ■ Multiline V 100 ■ Multiline V 100 bladfång ■ Monoblock PD 100 V ■ Monoblock RD 100 V ■ Gårdspladsafløb	00056	■ PVC ■ DN/OD 110 ■ Længde: 100 mm ■ Vægt: 0,1 kg
Polyester-klæbemasse	■ Til limning af forstøbt polymerbeton	02163	■ For klæbning på stedet ■ 0,5 kg beholder ■ Vægt: 0,9 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → www.aco.dk/10769