

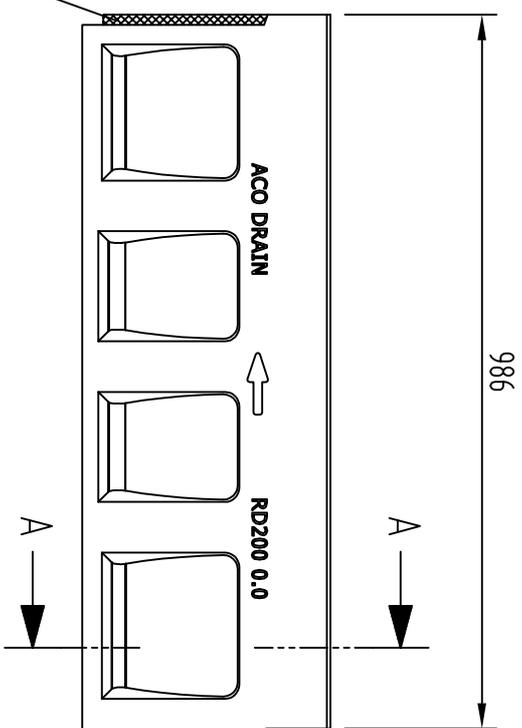
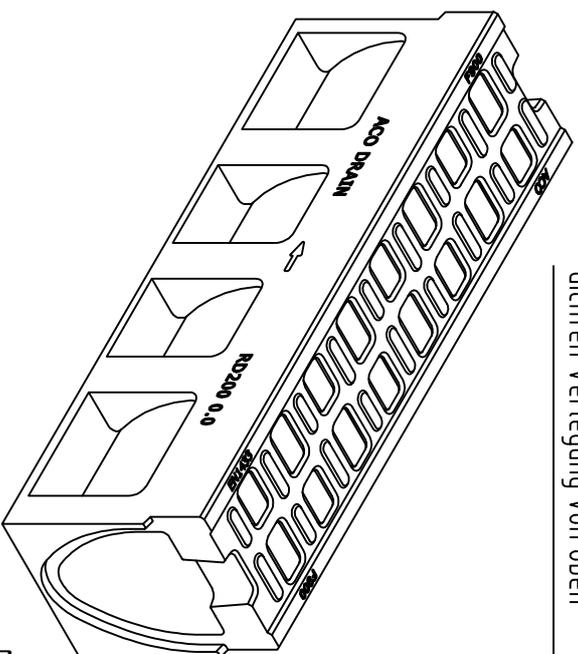


mit integrierter EPDM-
Profildichtung auf der
Auslaufseite zur flüssigkeits-
dichten Verlegung von oben

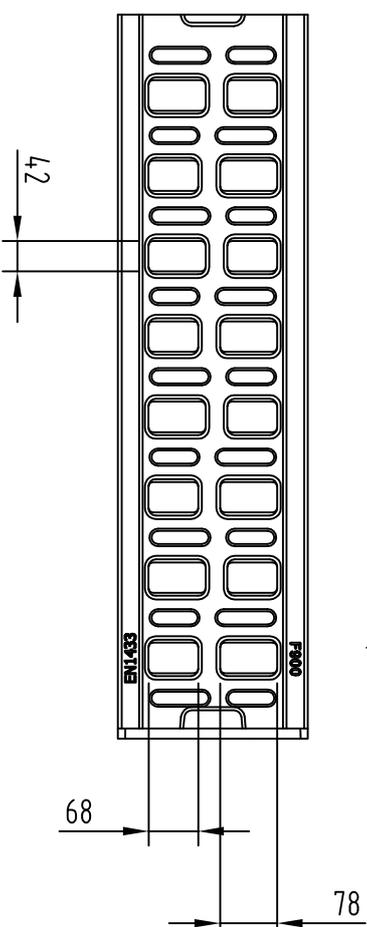

Schnitt A-A



Durchfluß-Querschnitt: 308 / 695 cm²
Einlauf-Querschnitt: 506 cm²/m
Gewicht: 92

Benennung:
RD 200 V Rinne Typ 0.0, L= 1,0 m, Kl. F900
mit integrierter EPDM-Profildichtung
Art.-Nr. 132571

Datum	Name
21.07.2014	debeling
23.02.2015	debeling
Norm	

Zeichnung-Nr.
G1-M01-1468-3

ACO Tiefbau
ACO Tiefbau Vertrieb GmbH
24555 Sandberg, Postfach 309
Tel. 04371 / 354-500
Fax 04371 / 354-358
www.aco-tiefbau.de

Index
003

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzvermerk gemäß DIN 34

Ers. für: