


Rende uden indbygget fald, 1000 mm

Produktinformation for produktgruppen

ACO Produktfordele

- I plast (polypropylen)
- Med V-formet tværsnit
- Til Drainlock boltløs ristestop

- Render i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Belastningsklasse A15 – C 250
- Valgfri i nominelle størrelser 100, 150 eller 200 mm
- Med forstøbt sideåbning til hjørne-, T- og tvær-samlinger

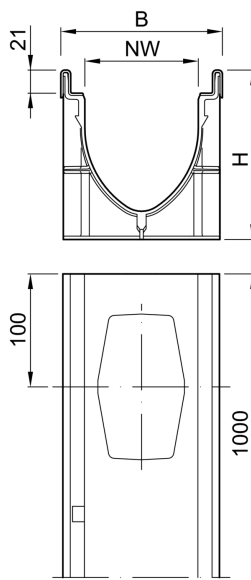

Tekniske oplysninger for vare 11118

Nominel bredde	Bredde	Højde	Længde	Vægt
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
200	242	265	1000	4,9

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Lukket endegavl	■ XtraDrain med plastkant og galvaniseret stålkant		<ul style="list-style-type: none"> ■ Til start og afslutning af rende ■ I polypropylen ■ Uden mufte ■ Vægt: 0,1 kg
	Nominel størrelse 200	11098	
Endegavl	■ XtraDrain med plastkant og galvaniseret stålkant		<ul style="list-style-type: none"> ■ I polypropylen ■ Med mufte
	Nominel størrelse 200, DN/OD 200	11099	Vægt: 0,2 kg
Adapter til udløb	■ XtraDrain med plastkant og galvaniseret stålkant		<ul style="list-style-type: none"> ■ I polypropylen ■ Til lodret rørbobling
	Nominel størrelse 200, DN/OD 200	11289	Vægt: 0,4 kg

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Ristekrog, lille	<ul style="list-style-type: none">■ Maskerist Q⁺■ Kompositrist■ Profilrist med langsgående ribber■ Rist med langsgående ribber	01367	<ul style="list-style-type: none">■ Til at løfte dækristene■ Stål, sortmalet■ Vægt: 0,2 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → www.aco.dk/11118